




StackArk

Stackable LiFePO4 Battery Pack

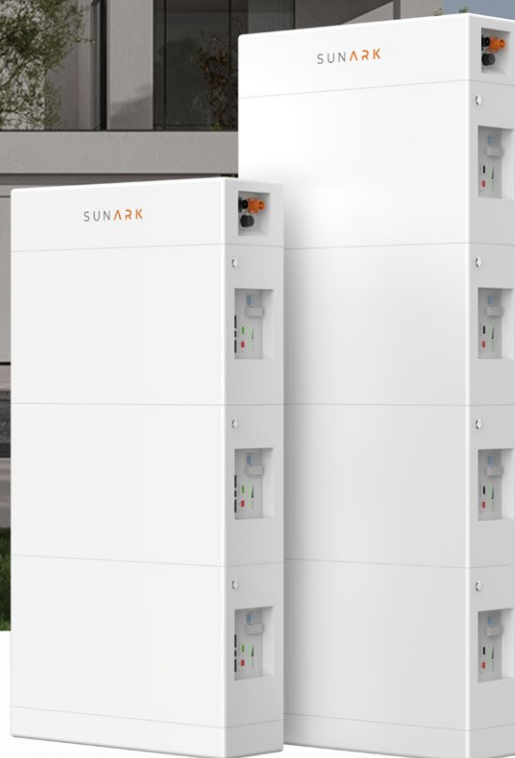

Идеальная совместимость

Совместим с большинством марок инверторов, представленных на рынке



Компактный дизайн

Небольшая занимаемая площадь
640x205mm



Быстрая установка

Интерфейс батареи Plug & Play
Модульная конструкция
с возможностью подключения



Гибкие инвестиции

До 20 кВтч на систему и поддержка
параллельной конфигурации до 5 компьютеров



Безопасность


Модульная защита BMS
и выключателя



Длительный срок службы

Срок службы 6000 циклов

STACKABLE LIFEPO4 BATTERY PACK

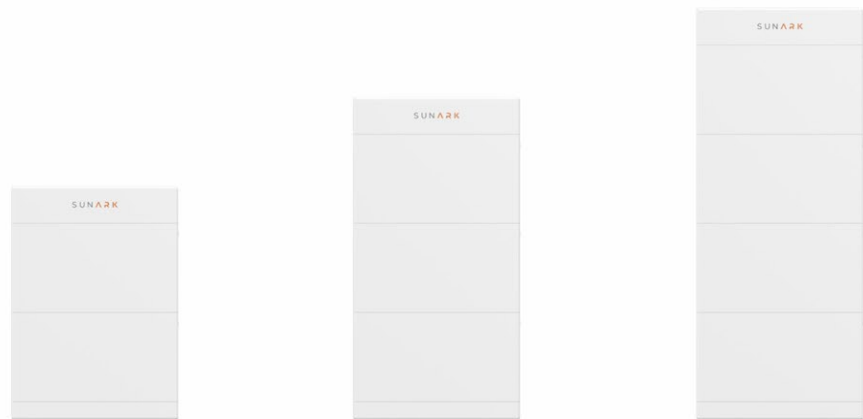

МОДЕЛЬ	StackArk-51LVP2	StackArk-51LVP3	StackArk-51LVP4
Электрические характеристики			
Напряжение нормы (в пост. Тока)	51.2		
Хранение энергии (КВТ-Ч)	10.24	15.36	20.48
Срок службы	6000 циклов при 80% DOD, 0,5C		
Месяцев саморазряда	≤2%		
Стандартная зарядка/разрядка			
Напряжение зарядки (в)	56		
Макс. Ток зарядки (А)	100		
Макс. Ток разряда (А)	100		
Напряжение отключения на выходе (в пост. Тока)	43.2		
Напряжение отключения зарядки (в пост. Тока)	58.4		

STACKABLE LIFEPO4 BATTERY PACK

Окружающая среда			
Температура зарядки	От 0°С до 55°С при относительной влажности 60±25%		
Температура на выходе	От -20°С до 55°С при относительной влажности 60±25%		
Температура хранения	От -20°С до 55°С при относительной влажности 60±25%		
Механический			
Класс IP	IP65		
Тип	Стойка		
Размер упаковки L*W*H(мм)	640*205*897	640*205*1239	640*205*1581
Размер упаковки L*W*H(мм)	760*335*450*2/705*395*240*1	760*335*450*3/705*395*240*1	760*335*450*4/705*395*240*1
Вес нетто (кг)	14+48*2	14+48*3	14+48*4
Полная масса (кг)	21+53*2	21+53*3	21+53*4
Коммуникации			
Протокол	CANbus/RS485/RS232		
Контроль	Bluetooth/WLAN дополнительно		
Сертификаты			
Упаковка	UN38.3, MSDS		
Ячейка	UN38.3, MSDS, IEC62619, CE		
Другие			
Упаковка	ТАКЖЕ доступны МОДЕЛИ 15S (48V)		