








SE5-72H

700-725W

N-type HJT Bifacial
Double-glass Solar Module

23.3%
Max. Module Efficiency

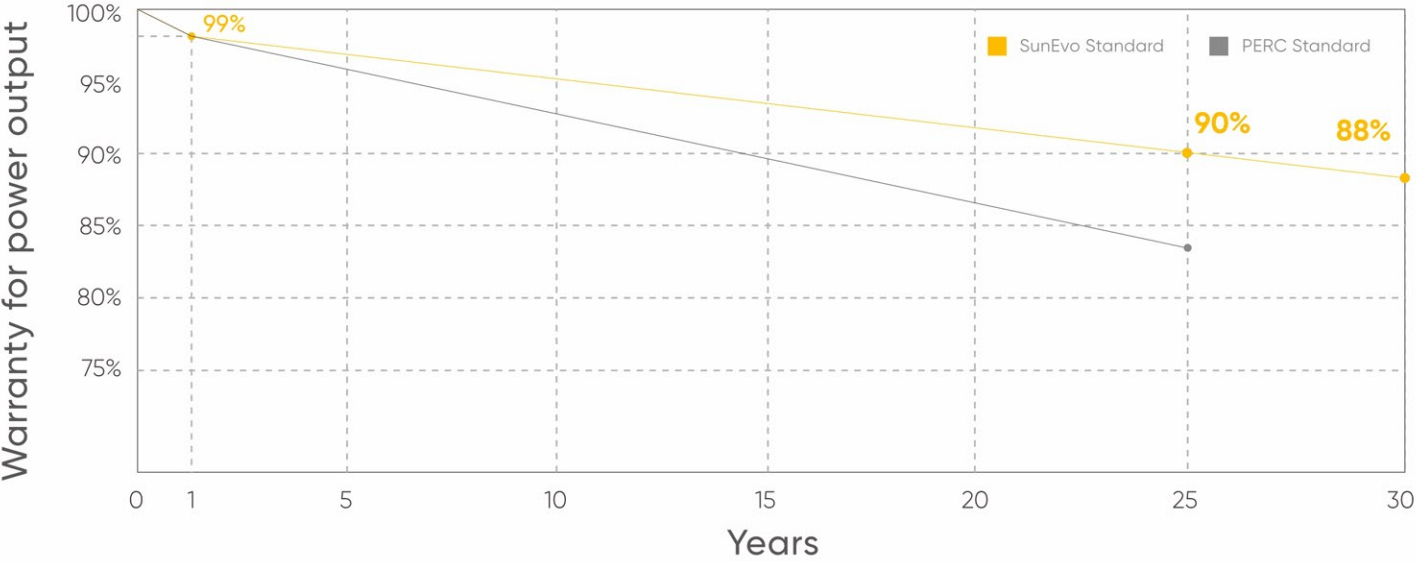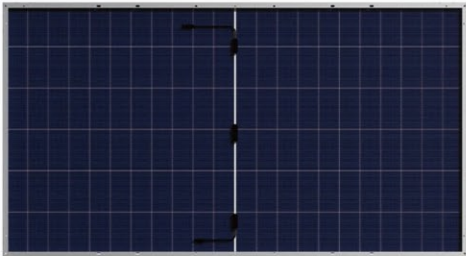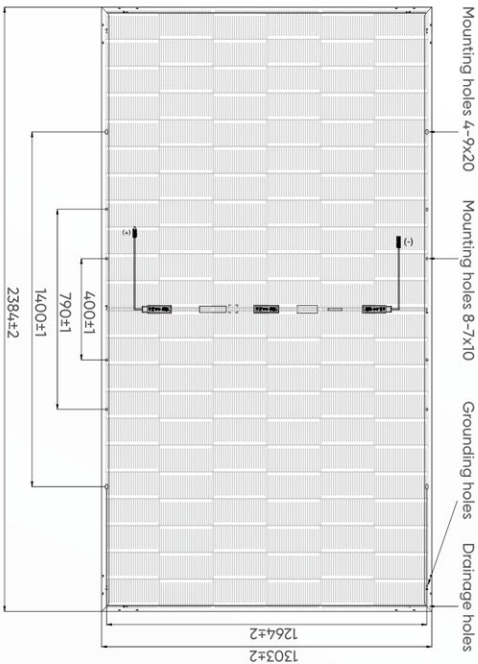

Панель солнечная EVO-6N 725W

Электрические Параметры (STC и NOCT)

Тестирование Состояние	СТЦ	НОКТ	СТЦ	НОКТ	СТЦ	НОКТ	СТЦ	НОКТ	СТЦ	НОКТ	СТЦ	НОКТ
Пиковая мощность Вт -P MAX (vtp)	700	534,5	705	538,5	710	542,3	715	546.2	720	550.1	725	553,9
Допустимое отклонение мощности -P MAX (Вт)	0 ~ +5											
Максимальное напряжение питания -V MPP (В)	41.78	39.07	41.86	39.14	41.93	39.21	42.00	39.27	42.08	39.34	42.14	39.40
Максимальный ток мощности-I MPP (А)	16.77	13.68	16.8	13.76	16.95	13.83	17.05	13.91	17.13	13.98	17.23	14.06
Открытая цепь Напряжение-Voc (В)	49.83	46.69	49.92	46.78	50.01	46.86	50.09	46.93	50.18	47.02	50.26	47.09
Короткий Ток цепи - Isc (А)	17.82	14.61	17.91	14.68	18.00	14.76	18.10	14.84	18.19	14.92	18.29	15.00
модуля (%)	22,5	22,7	22,9	23,0	23,2	23,3						

Электрические Параметры с 10% усилением мощности

Общая эквивалентная мощность - P MAX (vtp)	770	776	781	787	792	798
Максимальное напряжение питания -V MPP (В)	41.78	41.86	41.93	42.00	42.08	42.14
Максимальный ток мощности-I MPP (А)	18.44	18.55	18.65	18.76	18.85	18.95
Открытая цепь Напряжение-Voc (В)	49.83	49.92	50.01	50.09	50.18	50.26
Короткий Ток цепи - Isc (А)	19.60	19.70	19.80	19.91	20.01	20.12

Характеристики

Солнечная Клетки	132 (6×22) HJT mono 210×105 мм
Размеры	2384 × 1303 × 33 мм
Масса	37,5 кг
Переднее стекло	Высокая светопропускаемость , антибликовое покрытие Нагревать Усиленное стекло
Заднее стекло	Нагревать Усиленное стекло
Инкапсулянт Материал	ПОЭ/ЭВА
Рамка	Анодированный алюминий сплав
Распределительная коробка	IP68, 1500 В постоянного тока, 3 байпаса диоды
Выход Кабели	4мм ² , Положительный (+)350мм, Отрицательный (-)230мм, длина может быть индивидуальный
Соединители	MC4 оригинальный /MC4 совместимый
Упаковка	33 шт/ коробка , 594 шт/40'HQ